PROFESSIONAL TOOLS


КВТ
kvt.su

ПАСПОРТ

Аккумуляторная отвертка

SD-4-2

серия ПРОФИ

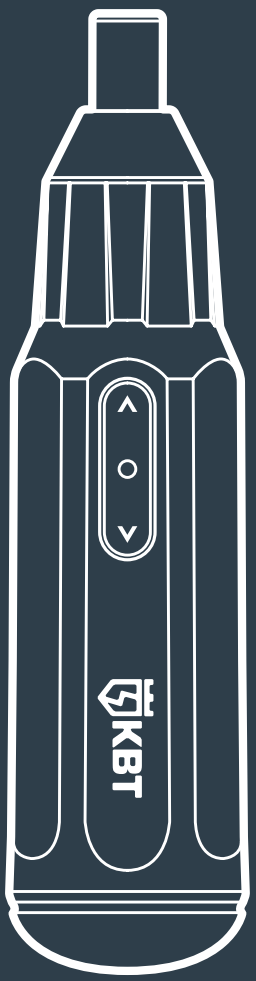

- 280 об/мин
- 2 Нм
- 3.6 В/850 мАч

ВНИМАНИЕ!

Прочитайте данный паспорт перед эксплуатацией инструмента и сохраните его для дальнейшего использования. Пожалуйста, обратите внимание на предупреждающие надписи. Это поможет вам продлить срок службы инструмента, избежать его повреждения и травм при работе.

Назначение

Аккумуляторная отвертка **SD-4–2** предназначена для закручивания и откручивания шурупов, винтов и других видов крепежных изделий, а также для сверления отверстий в различных материалах.

Комплект поставки

Аккумуляторная отвертка . . . . . 1 шт.

Адаптер для бит HEX 1/4″ длина 60 мм . . . . . 1 шт.

Сменные биты . . . . . 8 шт.

- **HEX 1/4″ длина 25 мм** (6 шт.):
  PH1, PH2, SL4, SL5, H3, H4
- **HEX 1/4″ длина 65 мм** (2 шт.):
  PH2, SL5

Ремешок. . . . . 1 шт.


USB Type-C кабель . . . . . 1 шт.

Кофр . . . . . 1 шт.

Картонная коробка . . . . . 1 шт.

Паспорт . . . . . 1 шт.

Устройство

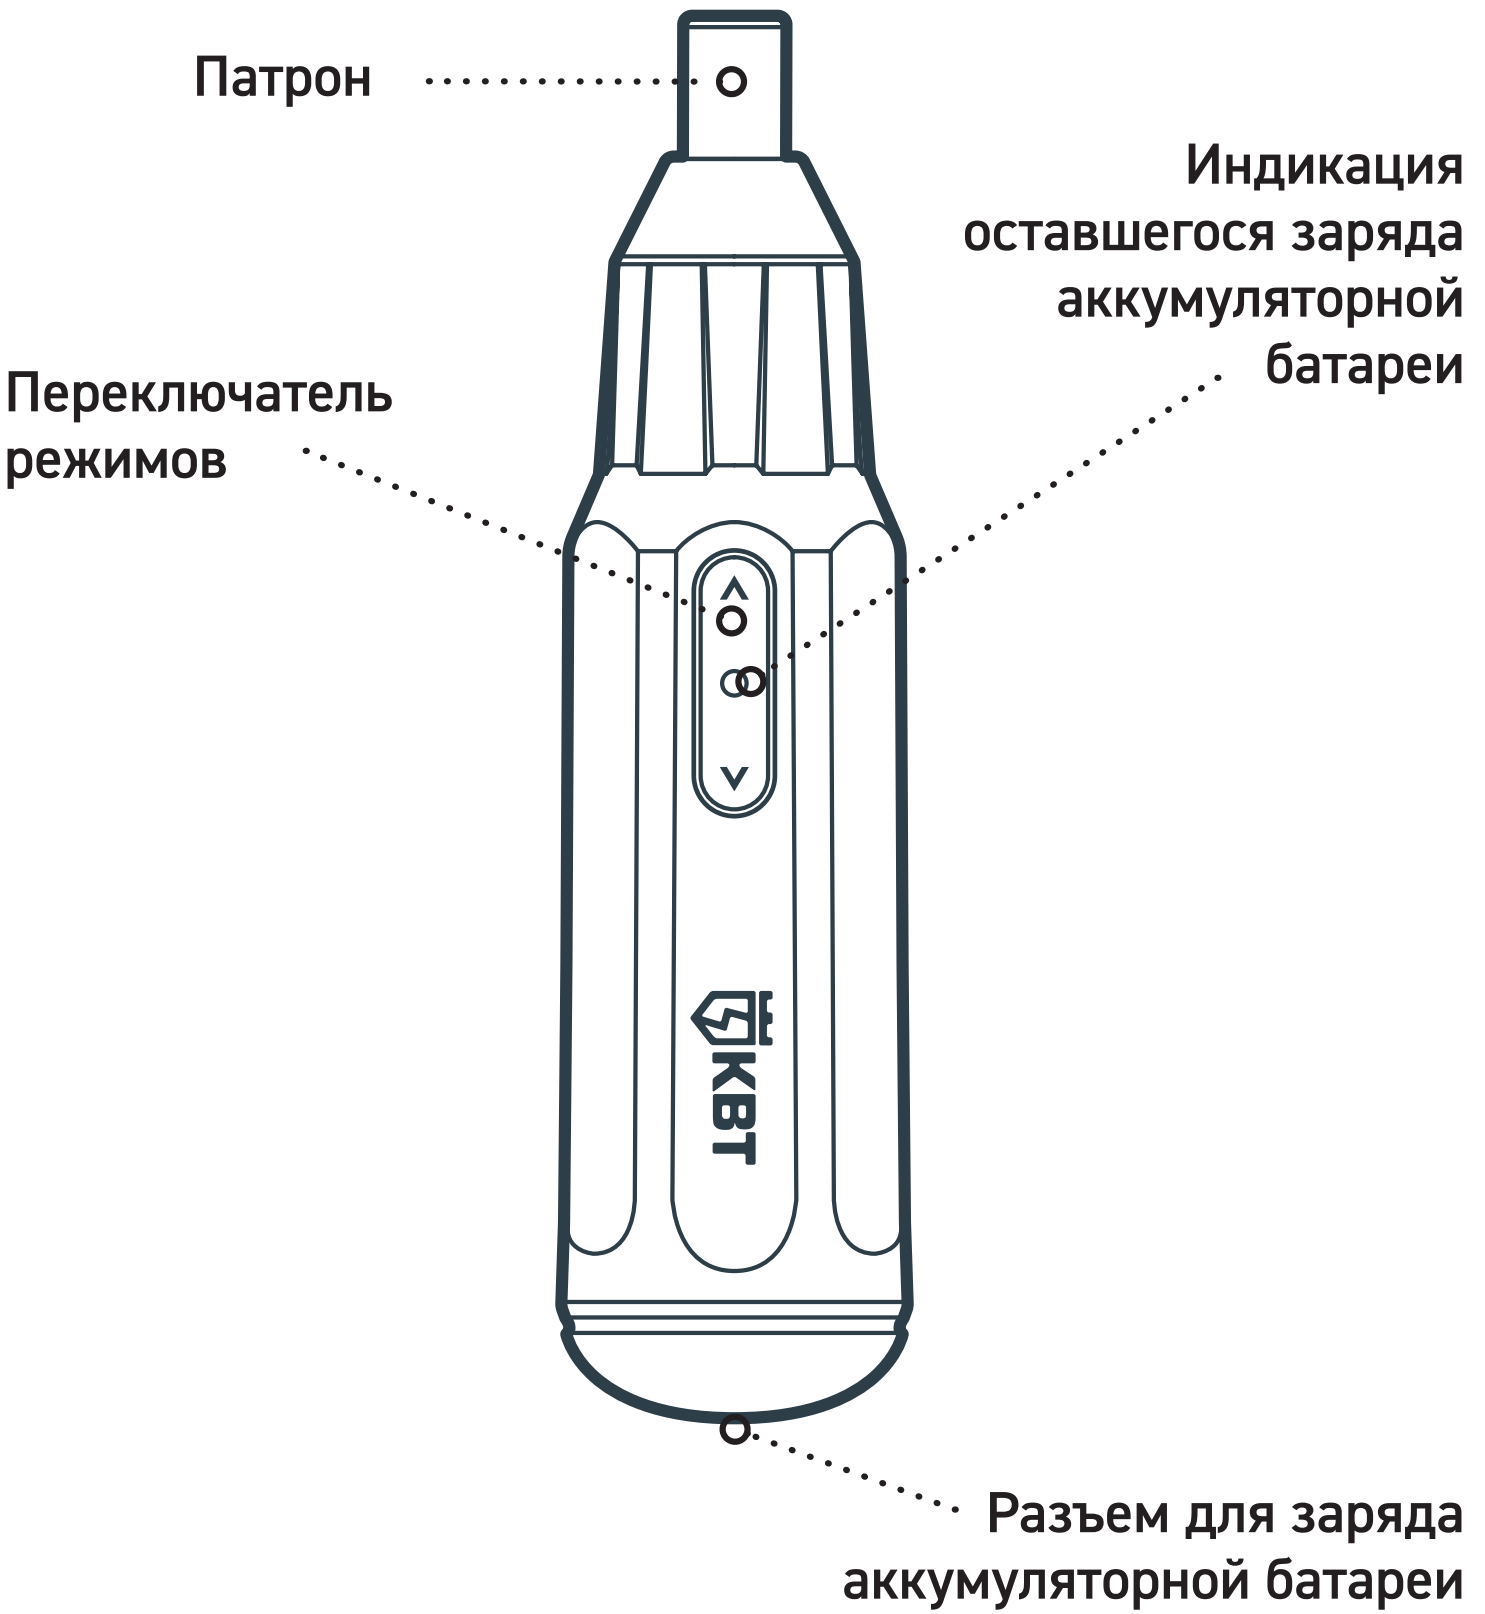
Патрон
Индикация оставшегося заряда аккумуляторной батареи
Переключатель режимов
KBT
Разъем для заряда аккумуляторной батареи

Технические характеристики

Частота вращения, об/мин	280
Максимальный электрический крутящий момент, Нм	2
Максимальный ручной крутящий момент, Нм	5
Тип патрона	HEX 1/4"
Наличие реверса	+
Тип аккумулятора	Li-Ion, 3.6 В/850 мАч
Диапазон рабочих температур	-15 ... +50 °C
Габаритные размеры инструмента, мм	137×34×34
Габаритные размеры (упаковки), мм	178×66×47
Вес инструмента/комплекта, г	144/295

Меры безопасности при работе с инструментом

Аккумуляторная отвертка **SD-4-2** является профессиональным инструментом, эксплуатация и обслуживание которого должна производиться квалифицированным персоналом.



Ознакомьтесь с инструкцией!

Перед началом работы внимательно изучите паспорт инструмента!



Осторожно! Возможно травмирование!

Берегите руки! Не помещайте пальцы в рабочую зону инструмента!

- Используйте инструмент согласно его назначению;
- Не допускайте перегрузки и перегрева инструмента;
- Не проводите работы при температурах выше или ниже рабочего диапазона;
- В случае обнаружения некорректной работы инструмента, а также в случае обнаружения неисправностей, прекратите его использование и обратитесь в Сервисный Центр.

ПРИ РАБОТЕ С АККУМУЛЯТОРОМ:

- При низком заряде аккумулятора (красный индикатор загорается на непродолжительное время) рекомендуется прекратить работу и установить инструмент на зарядную станцию;
- Если инструмент не будет использоваться длительное время (более шести месяцев) произведите полную зарядку аккумулятора.

ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ:


- Следите за продолжительностью зарядки аккумулятора, не допускайте его перезарядки;
- Не оставлять зарядное устройство без надзора в процессе зарядки аккумулятора;
- Обеспечить свободную циркуляцию воздуха вокруг зарядного устройства с целью предотвращения его перегрева;
- Отключить зарядное устройство от сети питания по окончании зарядки.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИНСТРУМЕНТА ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- При снижении скорости работы и увеличении рабочего цикла.
- При нечеткой работе или наличии механических повреждений на его поверхности или поверхности аккумулятора.
- При появлении дыма или запаха горящей изоляции.
- При возникновении повышенного шума, стука и вибрации.

! *ВНИМАНИЕ!*

Предупреждения, меры безопасности, приводимые в данном руководстве, не могут предусмотреть все возможные ситуации. Квалифицированный рабочий персонал должен понимать, что здравый смысл и осторожность должны присутствовать при работе с оборудованием.




После вывода из эксплуатации аккумуляторная батарея должна быть упакована на утилизацию в порядке, установленном потребителем, либо в соответствии с федеральным, либо региональным законом России и стран — участников Таможенного союза.

Порядок работы


1. Вставить необходимую биту в патрон инструмента.
2. На корпусе инструмента имеется переключатель режимов: вращение патрона по часовой стрелке (режим закручивания) и против часовой стрелки (режим откручивания).

ВНИМАНИЕ!

Ввиду того, что патрон инструмента намагничен сначала рекомендуется устанавливать адаптер для бит в инструмент, а затем биты в адаптер.

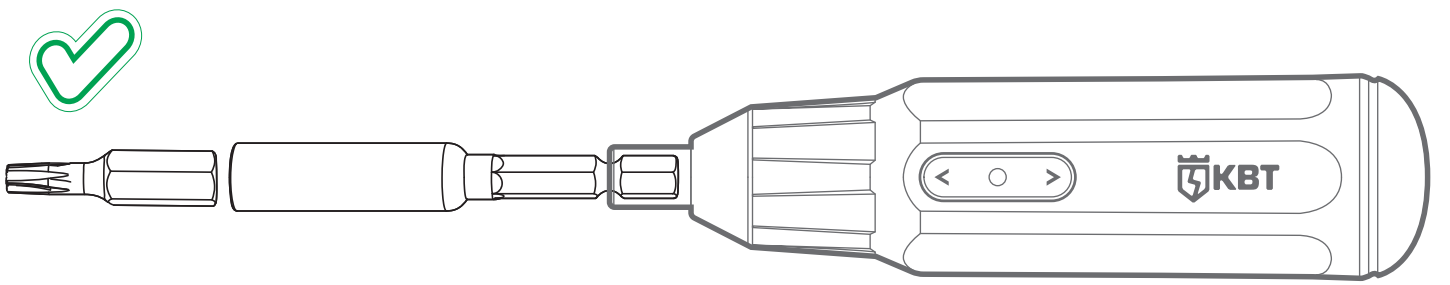

Установка отдельно бит в патрон инструмента не рекомендуется.

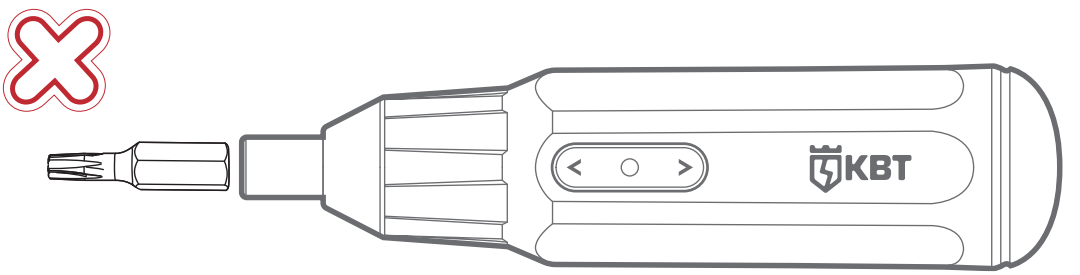

Зарядка аккумулятора

1. Вставьте кабель Type-C в порт для зарядки на корпусе инструмента.
2. Подключите зарядное устройство к сети с напряжением 230 В/50 Гц с помощью адаптера (не входит в комплект), при этом должен моргать красный индикатор на корпусе отвертки, сигнализирующий о работе зарядного устройства.
3. Произвести зарядку в течении 1–1,5 часов до тех пор, пока не загорится зеленый индикатор. Зеленый индикатор загорается на непродолжительное время и затем отключается.
4. Отключите зарядное устройство от сети 230 В/50 Гц.
5. Отсоединить кабель Type-C от инструмента.

! *ВНИМАНИЕ!*
Запрещается пользоваться инструментом во время зарядки!

Обслуживание инструмента

Регулярно проверяйте инструмент на предмет механических повреждений или поломок, на общее состояние инструмента, которое также может повлиять на его работу.

После завершения работ, инструмент должен быть протерт чистой ветошью для удаления различной грязи с инструмента, прежде всего в местах подвижных частей.

Хранение и транспортировка

- Храните инструмент в кейсе в сухом помещении.
- Оптимальным местом для хранения инструмента является прохладное и сухое место, вдали от солнечных лучей и источников избыточного тепла или холода.
- Информацию о сроках гарантийного хранения Вы можете узнать на сайте www.kvt.su.
- Транспортировку инструмента производите в индивидуальной упаковке, обеспечивающей целостность инструмента.
- Во время транспортировки не подвергайте ударам, оберегайте от воздействия влаги и попадания атмосферных осадков.
- При пересылке инструмента (автомобильным, железнодорожным, воздушным или морским транспортом) соблюдайте действующие национальные и международные правила транспортировки.

Правила гарантийного обслуживания

Уважаемые покупатели! Мы непрерывно работаем над повышением качества обслуживания своих клиентов.

Если у Вас возникли какие-либо проблемы с инструментом, мы всегда рассмотрим Ваши претензии и сделаем все возможное для их удовлетворения. Информацию о сроках гарантийного обслуживания Вы можете узнать на сайте www.kvt.su.

Гарантия не распространяется, либо ограниченна сроками на ряд деталей, комплектующих, а так же на случаи, которые не являются гарантийными согласно разделу № 3 и № 4 Положения о гарантийном обслуживании.

Адреса и контакты

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: WENZHOU BEITE ELECTRIC TECHNOLOGY CO., LTD. Китай, ROOM 2004 BULDING 1, YUHEWAN GARDEN, NO.88 XIQIAO MIDDLE ROAD, LIUSHI TOWN, YUEQING CITY, ZHEJIANG PROVINCE.

ИМПОРТЕР ООО «ЮНИТРЕК», Россия, 111524, г.Москва, ул.Электродная, д.11, стр.18, эт.3, пом.14.

Сервисный Центр КВТ

248033, Россия, г. Калуга, пер. Секиотовский, д. 12.
Телефон: +7 (48-42) 59-52-60, +7 903 636-52-60
E-mail: service@kvt.tools, сайт: www.kvt-service.tools

Дополнительная информация

Изделие соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза: **ТР ТС 010/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.**

Внешний вид и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

www.kvt.su

Калужский электротехнический завод «КВТ»,
248033, Россия, г. Калуга, пер. Секиотовский, д.12