



PROFESSIONAL TOOLS

## ПИЛА ЦИРКУЛЯРНАЯ ПОГРУЖНАЯ

**ПП-60**

(арт. 104869)

**ППр-60**

(арт. 104871)

**ПП-60н**

(арт. 104868)

**ППр-60н**

(арт. 104870)

серия ПРОФИ



ПП-60  
ПП-60н  
ППр-60  
ППр-60н



Для выполнения продольных и поперечных прямых резов, а также резов под углом в древесине, ДСП и фанере



**59/42 мм**

Максимальная  
глубина пропила  
под углом 90°/45°



**-1... 48°**

Угол реза



**165/20 мм**

Наружный диаметр/  
посадочный диаметр  
пильного диска



ПП-60  
ПП-60н  
ППр-60  
ППр-60н



1

### ВИНТ РЕГУЛИРОВКИ УГЛА РЕЗА

максимальный угол  
наклона — 45°

2

### ВИНТ РЕГУЛИРОВКИ ГЛУБИНЫ РЕЗА

под углом 90° — 59 мм  
под углом 45° — 42 мм

3

### ЭФФЕКТИВНОЕ ПЫЛЕУДАЛЕНИЕ

система пылеудаления  
с возможностью  
подключения к пылесосу



ПП-60  
ПП-60н  
ППр-60  
ППр-60н



1

ВИНТ ФИКСАЦИИ  
НА ШИНЕ

2

УСТАНОВОЧНЫЙ  
ВИНТ

3

ВИНТ ЗАЩИТЫ  
ОТ ОТДАЧИ



ПП-60  
ПП-60н  
ППр-60  
ППр-60н



### **ЗАЩИТА ОТ СЛУЧАЙНОГО НАЖАТИЯ**

включение происходит с предварительным нажатием кнопки разблокировки пуска

### **ЗАЩИТА ОТ ОБРАТНОГО УДАРА**

при заклинивании пильного диска в заготовке, сработает встроенная защита, и инструмент отключится, снижая риск опасной отдачи



## Технические характеристики




	ПП-60	ППр-60	ПП-60н	ППр-60н
Параметры электрической сети (напряжение, В/частота, Гц)	230/50	230/50	230/50	230/50
Мощность, Вт	1200	1400	1200	1400
Частота вращения на холостом ходу, об/мин	6000	2000-5000	6000	2000-5000



## Комплектация



	ПП-60	ППр-60	ПП-60н	ППр-60н
Пила погружная	1	1	1	1
Сменный диск	1	1	1	1
Направляющая шина	—	—	2 (0.7 м)	2 (0.7 м)
Струбцина	—	—	2	2
Соединитель для шин	—	—	2	2
К-т угольных щеток (2 щетки)	1	1	1	1
Вес инструмента, кг	5,4			
Вес комплекта, кг	6,2	6,2	9,2	9,2
Габаритные размеры упаковки, мм	350×260×295	350×260×295	730×300×295	730×300×295

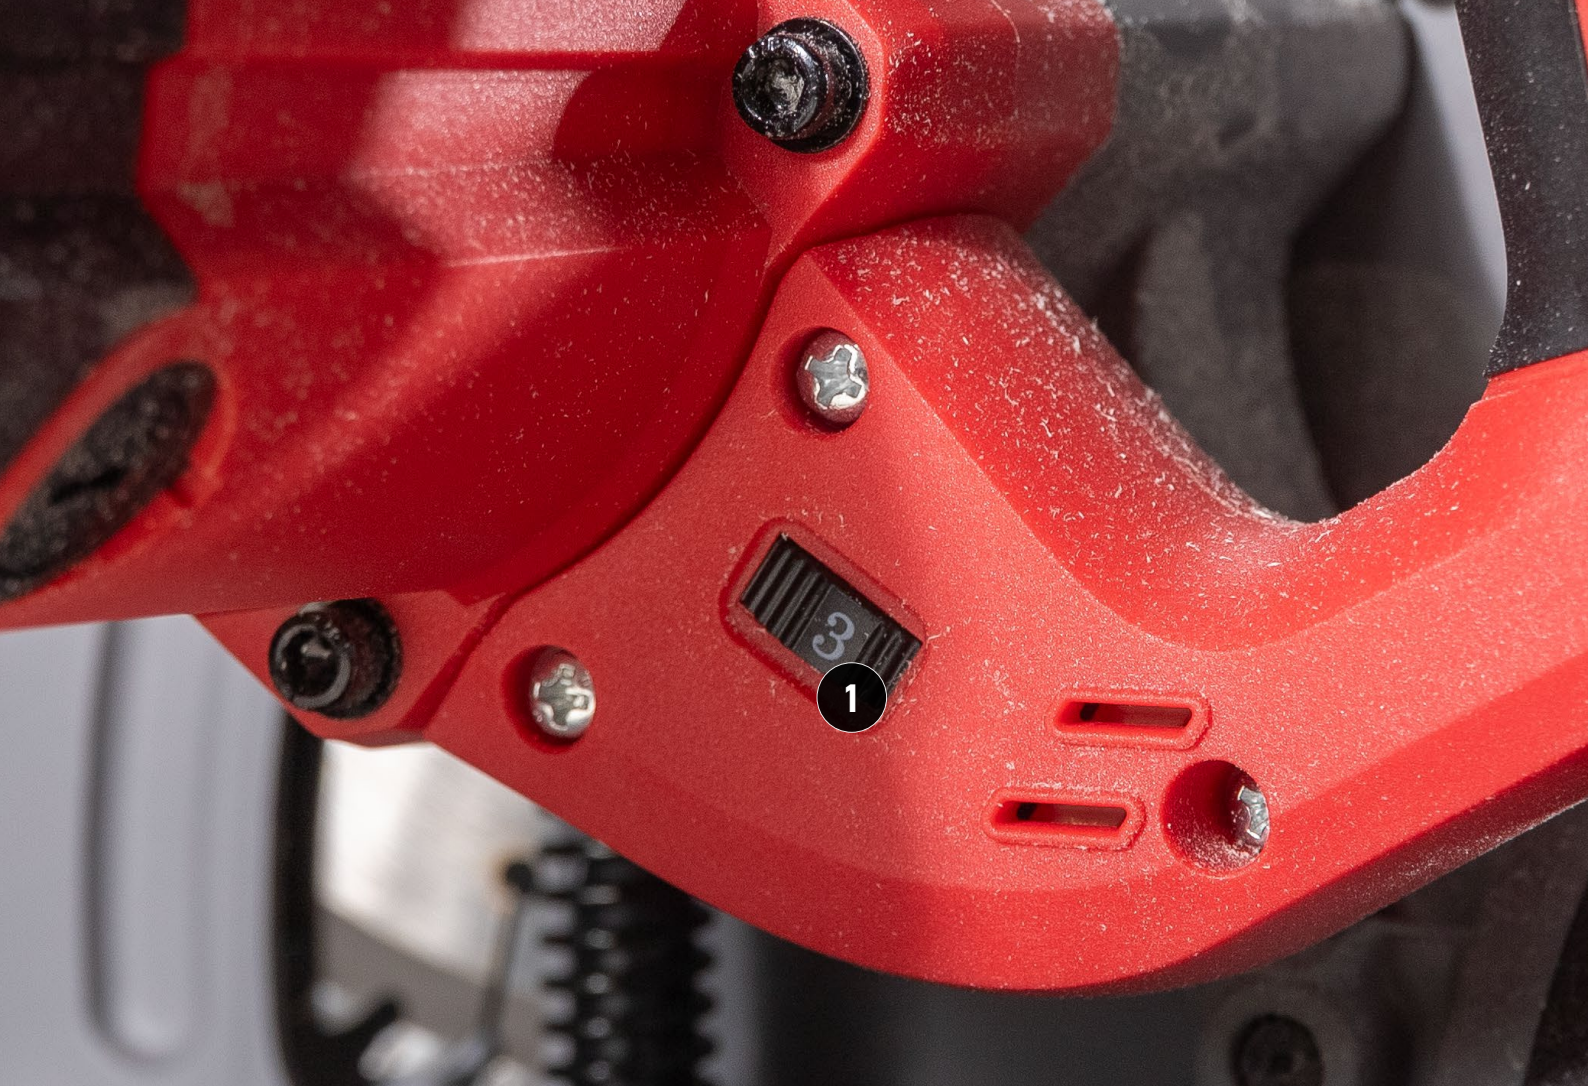

**ППр-60**

(арт. 104871)

**ППр-60н**

(арт. 104870)

**1**

### **РЕГУЛИРОВКА ОБОРОТОВ**

Модели оснащены возможностью регулировки частоты вращения в диапазоне от 2000 до 5000 об/мин. Установка скорости вращения диска осуществляется при помощи поворотного регулятора, встроенного в основную рукоятку.



**ПП-60н**

(арт. 104868)

**PPp-60н**

(арт. 104870)

**1 НАПРАВЛЯЮЩАЯ ШИНА (0.7 м)**

Поставляются в комплекте с двумя направляющими шинами. С помощью соединителя направляющих шин можно соединить две шины между собой

**2** Комплект содержит две струбцины для фиксации



Пилы погружные

**ПП-60**

(арт. 104869)

**ПП-60н**

(арт. 104868)

**ППр-60**

(арт. 104871)

**ППр-60н**

(арт. 104870)

Шина направляющая

**ШН-140**

(арт. 106937)

Комплект соединителей

**СШН**

(арт. 106938)



Вся информация  
на сайте [www.kvt.su](http://www.kvt.su)

